

## FD

### Вакуумный фильтр



#### Описание

- Компактные габаритные размеры;
- Быстроразъёмные цанговые фитинги для подключения;
- Скоба для удобства монтажа;
- Легкая замена фильтропатрона;
- Проходной тип, вход и выход находятся на одной оси;
- Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязнённости

#### Система обозначений

<b>Серия</b>	FD	<b>Монтажная скоба</b>	без монтажной скобы
<b>Типоразмер</b>	100    максимальный расход 20 нл/мин 200    максимальный расход 50 нл/мин	В	монтажная скоба в комплекте
		<b>Пневматическое подключение</b>	
		04	цанга под шланг с наружным диаметром 4 мм
		06	цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм
		08	цанга под шланг с наружным диаметром 8 мм


**Пример заказа:** серия FD, типоразмер 100 (максимальный расход 20 нл/мин), цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм, монтажная скоба в комплекте  
Код заказа: **FD100-06B**

#### Технические характеристики

Основные технические характеристики	FD100-04B	FD100-06B	FD200-06B	FD200-08B
Типоразмер	FD100-04B	FD100-06B	FD200-06B	FD200-08B
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Рабочее давление, бар	-1...0			
Номинальный расход л/мин	10	20	30	50
Пневматическое присоединение, мм	цанга 4 мм	цанга 6 мм		цанга 8 мм
Степень фильтрации, мкм	10			
Маркировка фильтроэлемента	FD-100-LX		FD-200-LX	
Масса, г	70	168		170
Рабочая температура, °C	0 ... +60			

#### Основные размеры

Фильтр FD

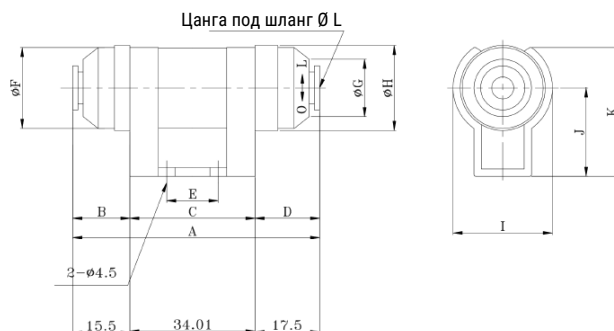

Фильтр	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FD100-04B	53,2	9,1	30	14,1	10	18	11,6	19,5	23	20	29	4
FD100-06B	53,2	9,1	30	14,1	10	18	11,6	19,5	23	20	29	6
FD200-06B	67	15,5	34	17,5	14	22	15,6	23,1	27	24	35	6
FD200-08B	67	15,5	34	17,5	14	22	15,6	23,1	27	24	35	8