

FC

Вакуумный фильтр



Описание

- Компактные габаритные размеры;
- Быстроразъёмные цанговые фитинги для подключения;
- Скоба для удобства монтажа;
- Легкая замена фильтропатрона;
- Визуальная оценка степени загрязнения фильтропатрона через прозрачный корпус;
- Возможность использования в системе с давлением сжатого воздуха;
- Проходной тип, вход и выход находятся на одной оси;
- Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязнённости

Система обозначений

Серия	FC	Монтажная скоба	B монтажная скоба в комплекте
Типоразмер	5 площадь фильтропатрона 790 мм ² 7 площадь фильтропатрона 1280 мм ²	Пневматическое подключение	04 цанга под шланг с наружным диаметром 4 мм 06 цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм 08 цанга под шланг с наружным диаметром 8 мм 10 цанга под шланг с наружным диаметром 10 мм 12 цанга под шланг с наружным диаметром 12 мм


Пример заказа: серия FC, типоразмер 7 (площадь фильтропатрона 1280 мм²), цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм, монтажная скоба в комплекте
Код заказа: **FC76-B**

Технические характеристики

Типоразмер	FC54-B	FC56-B	FC76-B	FC78-B	FC710-B	FC712-B
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]					
Рабочее давление, бар	-1...10					
Номинальный расход л/мин, вакуум	10	75	80	110	120	140
Номинальный расход л/мин, давление	40	130	140	280	320	370
Пневматическое присоединение, мм	цанга 4 мм	цанга 6 мм		цанга 8 мм	цанга 10 мм	цанга 12 мм
Степень фильтрации, мкм	5					
Маркировка фильтроэлемента	FC5-LX			FC7-LX		
Масса, г	10	10	20	20	25	25
Рабочая температура, °C	0 ... +60					

Основные размеры

Фильтр FC

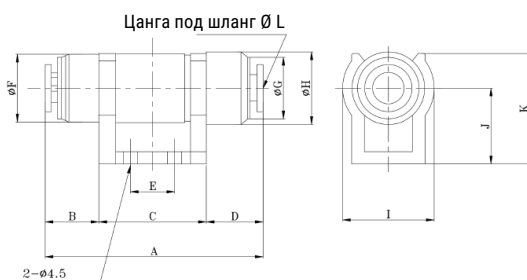

Фильтр	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FC54-B	55,5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	4
FC56-B	55,5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	6
FC76-B	67	10,5	34	12	14	21,5	15,5	23	29	24	35	6
FC78-B	69,5	12	34	13	14	21,5	16	23	29	24	35	8
FC710-B	78,5	17	34	18	14	21,5	19,5	23	29	24	35	12
FC712-B	78,5	17	34	18	14	21,5	21	23	29	24	35	12